


ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ (УСИЛЕН 3 ТРУБАМИ)

02.114F.91.PEF.S.T308

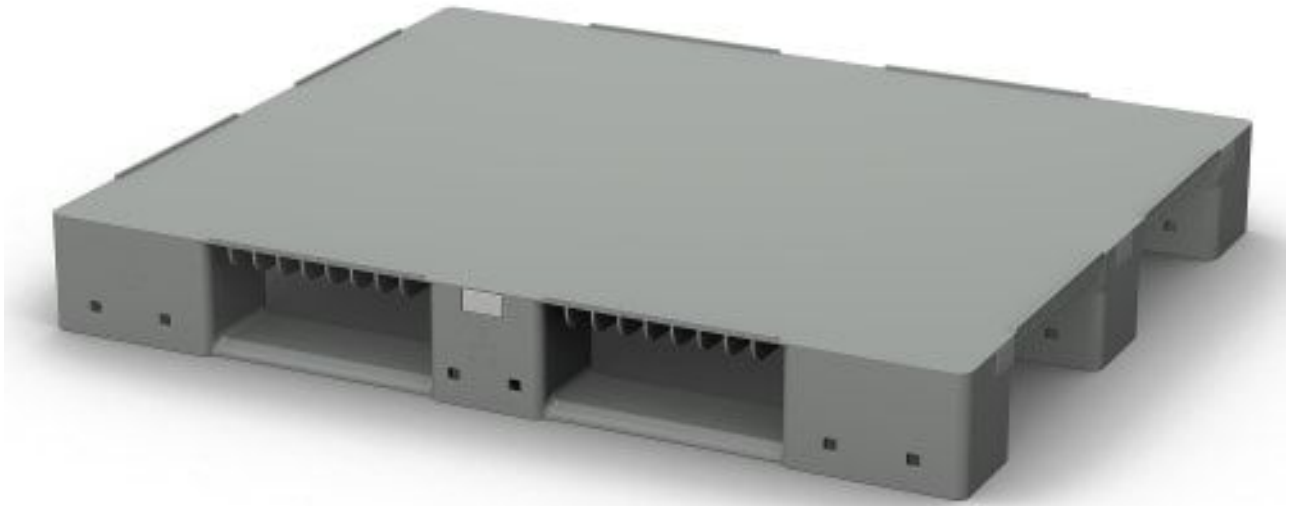

Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x1000x150	Картинка для ТУРБО	9089
Код номенклатуры IPlast	45944	Цвет	серый
Кол-во на паллете (шт)	23	Кол-во в еврофуре (шт)	506
Материал	HDPE	Статическая нагрузка (кг)	6000

Динамическая нагрузка (кг)	2500	Стеллажная нагрузка (кг)	2000
Вид поддона	сплошной	Кол-во полозьев	3