


## ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НА ДВУХ ПОЛОЗЬЯХ

02.105.91.Q

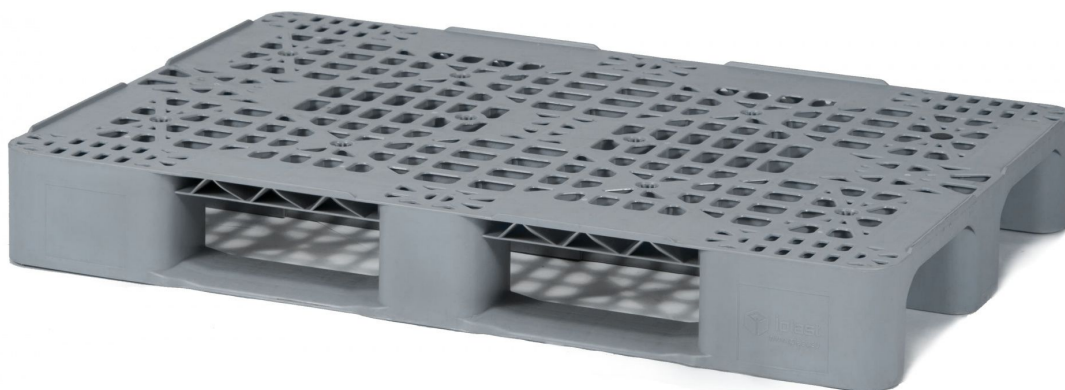

### Описание

Спроектирован как универсальное решение для широкого спектра задач по перемещению и хранению грузов. При весе в 12,9 кг он выдерживает динамическую нагрузку в 1000 кг и статическую — в 3000 кг, удовлетворяя максимальное число потребностей в логистике. Это идеальное решение для множества задач в пищевой индустрии, фармацевтике, розничной торговле, поставках сырья и ингредиентов.

### Преимущества

- Оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач
- Возможность использования в стеллажных системах
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Переработка лома силами производителя

### Характеристики

|                           |              |                            |                 |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Внешние размеры (мм)      | 1200x800x150 | Картинка для ТУРБО         | 9062            |
| Код номенклатуры IPlast   | 17891        | Цвет                       | серый           |
| Вес (кг)                  | 12,9         | Кол-во на паллете (шт)     | 23              |
| Кол-во в еврофуре (шт)    | 644          | Материал                   | PP              |
| Статическая нагрузка (кг) | 6000         | Динамическая нагрузка (кг) | 900             |
| Стеллажная нагрузка       | 700/500      | Вид поддона                | перфорированный |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| (кг) |  |  |  |
|------|--|--|--|

Кол-во полозьев

2